

CONCEPTION ÉPURÉE

APPAREILS SANITAIRES COMPATIBLES
AVEC LES SYSTÈMES D'INSTALLATION GEBERIT

LA CONCEPTION
AU SERVICE DE
LA FONCTION



LES POSSIBILITÉS

MODÈLES DE TOILETTES MURALES

Axent

www.axentbath.us

AxentOne Plus
Italica

Blu

Bathworks

www.blubathworks.com

Coco
Metrix

Bocchi

www.bocchiusa.com

Milano
Firenze
Vettore

Catalano

www.catalano.it

Sfera 54
Zero

Crosswater

www.crosswaterlondon.com

MPRO
Ressa X2

Devon & Devon

www.devon-devon.com

Blues
Etoile
New Etoile
Rose
Classica
Westminster

Duravit

www.duravit.com

Darling New
D-Code
D-Neo
DuraStyle
Duravit No.1
Happy D.2
Starck 2
Starck 3
Starck 3 compact
Vero Air
ME de Starck
Qatego
White Tulip

DXV

www.dxv.com

Belshire
Cossu
Modulus

Icera

www.icerausa.com

Karo
Vista

Kallista

www.kallista.com

Pleó

Kohler

www.us.kohler.com

Memoirs
Veil

Lacava

www.lacava.com

Giulia
Navi
Suave

Laufen

www.us.laufen.com

IIBagnoAlessi One
Kartell
Laufen Pro
The New Classic
Val

Neo-Metro

www.neo-metro.com

Euro-Urban
Metaal
miniLOO

Signature Hardware

www.signaturehardware.com

Arnelle

TOTO

www.totousa.com

AP/AP+
EP/EP+
RP/RP+
RP compact
SP/SP+
Neorest

Villeroy & Boch

www.villeroy-boch.com

Memento
Subway

...SE MULTIPLIENT

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION COMME
JAMAIS AUPARAVANT

LA LIBERTÉ DE CRÉER **CHOISISSEZ** N'IMPORTE QUELLE CUVETTE

En installant le système Geberit, vous n'obtenez pas seulement le meilleur réservoir et support à encastrer disponible sur le marché. Vous bénéficiez de la liberté de conception que seul Geberit peut offrir : une compatibilité avec toutes les toilettes murales de tous les grands fabricants de céramique. Méfiez-vous des revendications de « propriété » et des combinaisons cuvette/support dédiées. Aucun autre support vous donne la flexibilité du système Geberit.

Si vous recherchez davantage d'idées et d'inspiration, utilisez votre téléphone intelligent pour balayer le code QR ou rendez-vous sur geberitnorthamerica.com/inspiration.



↑
Système Geberit encastré
2x6 avec toilette
Duravit Happy D.2

POURQUOI ACHETER GEBERIT

Depuis plus de 125 ans, Geberit met l'accent sur l'innovation, la qualité et la fiabilité. Il y a plus de 50 ans, Geberit a présenté le premier système encastré. Depuis lors, le système Geberit permet aux concepteurs et aux propriétaires de créer des espaces uniques grâce à des toilettes suspendues au mur.

SYSTÈMES GEBERIT :

- obtenir un look moderne et épuré
- avoir une meilleure flexibilité quant à l'emplacement de la toilette dans la salle de bains
- libérer de l'espace dans la salle de bains pour une facilité d'accès et de nettoyage

Lorsque vous achetez la marque Geberit, vous faites affaire avec l'entreprise qui a inventé le système de toilette encastrée.

N'hésitez pas à choisir la toilette idéale pour votre nouvelle salle de bains. Ensuite, assurez-vous que Geberit est derrière le mur.




↑
Système Geberit 2x6 encastré avec plaque
de chasse Sigma70 et toilette Duravit

TOILETTES SUSPENDUES À SIPHON EN AVANT COMPATIBLES

4,8/3 LPC (LITRES PAR CHASSE) (1,28/0,8 GPC (GALLONS PAR CHASSE))

Les systèmes d'installation Geberit et les combinaisons de toilettes murales marqués du symbole (■) dans le tableau sont compatibles. Veuillez noter que toutes les dimensions sont approximatives.

Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :




Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	111.902 Support de toilette Colomage 2x6	111.597 Support de toilette Colomage 2x4	111.018 Support de toilette Paroi de soutien	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Axent	E310	AxentOne Plus	■	■	■	23-1/3	14-1/2	15-2/3	Allongé
	W718	Italica	■	■	■	21-4/5	14	15-1/2	Allongé
Bocchi	1632	Milano	■	■	■	21	14-5/8	14-1/4	Allongé
	1304	Firenze	■	■	■	21	13-3/8	12-1/2	Allongé
	1416	Vettore	■	■	■	21-1/2	14-1/4	13	Allongé
Catalano	VSF54R	Sfera 54	■	■	■	21-1/4	13-3/4	15	Bord avant arrondi
	VS55NR	Zero Newflush	■	■	■	21-5/8	13-3/4	12	Bord avant arrondi
Duravit	257709	D-Neo	■	■	■	21-1/4	14-5/8	14-1/8	Allongé
	251009	ME de Starck	■	■	■	18-7/8	14-1/8	15-3/4	Allongé
	252909	ME de Starck	■***	■***	■**	17-3/8	14-1/8	15-3/4	Bord avant arrondi
	252959	ME de Starck	■	■	■	21-1/4	14-5/8	15-3/4	Allongé
	253009	ME de Starck	■	■	■**	18-7/8	14-5/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	257909	ME de Starck	■	■	■	22-1/2	14-5/8	14-1/8	Bord avant arrondi
	255609	Qatego	■	■	■	18-1/8	15-3/8	11-1/4	Allongé
	257609	White Tulip	■	■	■	21-1/4	14-5/8	14-3/8	Bord avant arrondi
Laufen	8.2033.9	Kartell	■	■	■	21-1/2	14-9/16	15	Bord avant arrondi
	8.2085.8	The New Classic	■	■	■	20-7/8	14-5/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	8.2028.8	Val	■	■	■	20-7/8	15-3/8	13-1/2	Bord avant arrondi
TOTO****	CT426CFG#01	AP	■	■	■	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT426CFG40#01	AP+	■	■	■	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT428CFG#01	EP	■**	■**	■**	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT428CFG40#01	EP+	■**	■**	■**	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT447CFG#01	RP	■	■	■	22-7/8	15	13-1/8	Allongé
	CT427CFG#01	RP compact	■	■	■	19-1/4	15	12-3/4	Compact
	CT447CFG60#01	RP+	■	■	■	22-7/8	15	13-1/8	Allongé
	CT449CFG#01	SP	■	■	■	22-7/8	15	13-1/4	Rectangulaire
	CT449CFG60#01	SP+	■	■	■	22-7/8	15	13-1/4	Rectangulaire
	CT996CEFX#01	Neorest AC	■	■	■	26-9/16	16-1/4	18-1/8	Carré
	CT994CEFG#01	Neorest EW	■	■	■	26-9/16	16-1/4	18-1/8	Carré
	CT9538CEFG#01	Neorest WX1	■	■	■	26-5/8	17-5/8	17-1/2	Allongé
	CT9548CEFX#01	Neorest WX2	■	■	■	26-5/8	17-5/8	17-1/2	Allongé

TOILETTES SUSPENDUES À SIPHON EN AVANT COMPATIBLES

4,8/3 LPC (1,28/0,8 GPC) Certifiés WaterSense

Les systèmes d'installation Geberit et les combinaisons de toilettes murales marqués du symbole (■) dans le tableau sont compatibles. Veuillez noter que toutes les dimensions sont approximatives.

Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	111.902 Support de toilette Colomage 2x6	111.597 Support de toilette Colomage 2x4	111.018 Support de toilette Paroi de soutien	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Axent	E310	AxentOne Plus	■	■	■	23-1/3	14-1/2	15-2/3	Allongé
	W718	Italica	■	■	■	21-4/5	14	15-1/2	Allongé
Bocchi	1632	Milano	■	■	■	21	14-5/8	14-1/4	Allongé
Catalano	VSF54R	Sfera 54	■	■	■	21-1/4	13-3/4	15	Bord avant arrondi
	VS55NR	Zero Newflush	■	■	■	21-5/8	13-3/4	12	Bord avant arrondi
Duravit	257709	D-Neo	■	■	■	21-1/4	14-5/8	14-1/8	Allongé
	251009	ME de Starck	■	■	■	18-7/8	14-1/8	15-3/4	Allongé
	252909	ME de Starck	■***	■	■	17-3/8	14-1/8	15-3/4	Bord avant arrondi
	252959	ME de Starck	■	■	■	21-1/4	14-5/8	15-3/4	Allongé
	253009	ME de Starck	■	■	■**	18-7/8	14-5/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	257909	ME de Starck	■	■	■	22-1/2	14-5/8	14-1/8	Bord avant arrondi
	255609	Qatego	■	■	■	18-1/8	15-3/8	11-1/4	Allongé
	257609	White Tulip	■	■	■	21-1/4	14-5/8	14-3/8	Bord avant arrondi
Laufen	8.2033.9	Kartell	■	■	■	21-1/2	14-9/16	15	Bord avant arrondi
	8.2085.8	The New Classic	■	■	■	20-7/8	14-5/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	8.2028.8	Val	■	■	■	20-7/8	15-3/8	13-1/2	Bord avant arrondi
TOTO****	CT426CFG#01	AP	■	■	■	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT426CFG40#01	AP+	■	■	■	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT428CFG#01	EP	■**	■**	■**	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT428CFG40#01	EP+	■**	■**	■**	21-1/4	15	13-1/4	Allongé
	CT447CFG#01	RP	■	■	■	22-7/8	15	13-1/8	Allongé
	CT427CFG#01	RP compact	■	■	■	19-1/4	15	12-3/4	Compact
	CT447CFG60#01	RP+	■	■	■	22-7/8	15	13-1/8	Allongé
	CT449CFG#01	SP	■	■	■	22-7/8	15	13-1/4	Rectangulaire
	CT449CFG60#01	SP+	■	■	■	22-7/8	15	13-1/4	Rectangulaire

* Renseignez-vous auprès des fabricants de toilettes pour connaître les numéros de modèles les plus récents et leur disponibilité.

** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 600 grammes.

*** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 800 grammes.



**** Fonction de chasse d'eau automatique TOTO non compatible (désactivée). L'activation mains libres est disponible à l'aide du bouton IR Geberit Type 10. Contactez Geberit pour plus d'informations.

TOILETTES SUSPENDUES À SIPHON EN AVANT COMPATIBLES

6/3 LPC (1,6/0,8 GPC)

Les systèmes d'installation Geberit et les combinaisons de toilettes murales marqués du symbole (■) dans le tableau sont compatibles. Veuillez noter que toutes les dimensions sont approximatives

Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	111.335 Support de toilette Colombage 2x6	111.798 Support de toilette Colombage 2x4	111.012 Support de toilette Paroi de soutien	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Blu Bathworks	LW6008	Coco	■	■	■	22	14	14-1/4	Allongé
	LW6030A	Coco	■	■	■	21-1/4	14-1/4	12-1/4	Allongé
	LW6020A	Metrix	■	■	■	21-1/2	14-1/4	13	Allongé
Crosswater	US-PRO1050	MPRO	■	■	■	23-1/2	14	16-3/4	Allongé
	US-RS200	RESSA X2	■	■	■	23-7/8	15-5/8	17-1/8	Allongé
Devon & Devon	IBWWCSBLU	Blues	■	■	■	21-7/8	14	14-3/8	Bord avant arrondi
	IBWWCSNET	Etoile	■	■	■	21-1/2	15-3/16	14	Bord avant arrondi
	IBWWCSET	New Etoile	■	■	■	21-1/2	15-3/16	14	Bord avant arrondi
	IBWWCSRO	Rose	■	■	■	21-5/8	14	14-3/4	Bord avant arrondi
Duravit	253509	D-Code	■***	■	■	21-1/2	14	13-3/8	Bord avant arrondi
	254409	Darling New	■**	■	■	24-5/8	14-3/8	13-5/8	Allongé
	254459	Darling New	■**	■	■	24-5/8	14-3/8	13-5/8	Allongé
	254509	Darling New	■	■	■	21-1/4	14-3/8	13-5/8	Bord avant arrondi
	253709	DuraStyle	■**	■	■**	24-3/8	14-5/8	13-5/8	Allongé
	253759	DuraStyle	■**	■	■**	24-3/8	14-3/4	13-5/8	Allongé
	253809	DuraStyle	■	■	■	21-1/4	14-5/8	13-3/4	Rectangulaire
	254209	DuraStyle	■***	■	■	24-3/8	14-5/8	13-3/4	Allongé
	255109	DuraStyle	■	■	■	21-1/4	14-5/8	14	Rectangulaire
	256209	Duravit No.1	■***	■	■	21-1/4	14-3/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	222209	Happy D.2	■	■	■	21-1/4	14-3/8	13-1/8	Rectangulaire
	255009	Happy D.2	■	■	■	24-3/8	14-3/8	13-5/8	Allongé
	253309	Starck 2	■	■	■	24-3/8	14-3/4	13-1/4	Allongé
	253409	Starck 2	■	■	■	21-1/4	14-5/8	13	Bord avant arrondi
	222509	Starck 3	■***	■	■	21-1/4	14-1/8	12	Bord avant arrondi
	222609	Starck 3	■	■	■	24-3/8	14-5/8	13-5/8	Allongé
	222659	Starck 3	■	■	■	24-3/8	14-5/8	13-5/8	Allongé
	252709	Starck 3	■***	■	■	21-1/4	14-1/8	13-3/8	Bord avant arrondi
	222709	Starck 3 compact	■	■	■	19-1/8	14-1/8	13-3/8	Bord avant arrondi
	252509	Vero Air	■***	■	■	22-1/2	14-5/8	14	Rectangulaire
DXV	D23050A000	Belshire	■	■	■	18-3/8	13-7/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	D23010S000	Cossu	■	■	■	17-1/2	14-1/2	13-3/4	Bord avant arrondi
	D23040A000	Modulus	■	■	■	18-1/2	14-3/16	13-3/4	Rectangulaire
Icera	C-5170	Karo	■	■	■	18-1/8	14-1/8	14-1/8	Allongé
	C-5530	Vista	■	■	■	17-3/4	14	14-3/8	Allongé
Kallista	P70361-00-0	Pleó	■	■	■	21	14-1/4	13	Allongé
Kohler	K-6918	Memoirs	■	■	■	24-3/8	17	14-1/16	Carré
	K-31539	Veil	■	■	■	21	15-1/8	13-3/4	Allongé
	K-76395	Veil Intelligent	■	■	■	21	15-1/8	13-3/4	Allongé
Lacava	5051WC	Giulia	■	■	■	22	14	14	Bord avant arrondi
	5051WC-MB	Navi	■	■	■	19-3/4	14	13	Bord avant arrondi
	6058.1	Suave	■	■	■	22	15-1/2	14-1/4	Bord avant arrondi
Laufen	820978	IlBagnoAlessi One	■	■**	■	23	15-3/8	14	Allongé
	820950	Laufen Pro	■***	■	■	22-1/16	14-3/16	15-3/4	Bord avant arrondi
	820968	Laufen Pro	■	■	■	20-7/8	14-3/16	13-5/8	Bord avant arrondi
Neo-Metro	8951-W-1	Euro-Urban	■	■	■	23	13-3/4	14	Allongé
	8957	Metaal	■	■	■	29-1/4	15	14	Allongé
	8952	miniLOO	■	■	■	20-1/2	13-3/4	14-1/8	Bord avant arrondi
Signature Hardware	SH111003B	Arnelle	■	■	■	21-1/4	14-3/8	12-1/4	Allongé
Villeroy & Boch	5628 U1 XX	Memento	■	■	■	22	14-3/4	16-1/8	Rectangulaire
	4609 UR XX	Subway	■**	■	■	22-7/8	16-1/8	13-1/8	Bord avant arrondi
	5600 U0 XX	Subway	■	■	■	22-1/4	14-3/4	14-1/8	Bord avant arrondi
	5614 UR XX	Subway	■	■	■	22	14-5/8	14-3/8	Bord avant arrondi

* Renseignez-vous auprès des fabricants de toilettes pour connaître les numéros de modèles les plus récents et leur disponibilité.

** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 600 grammes.

*** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 800 grammes.


Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

TOILETTES SUSPENDUES À SIPHON EN AVANT COMPATIBLES

6/3 LPC (1,6/0,8 GPC) Certifié WaterSense

Les systèmes d'installation Geberit et les combinaisons de toilettes murales marqués du symbole (■) dans le tableau sont compatibles.
Veuillez noter que toutes les dimensions sont approximatives.

Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	111.335 Support de toilette Colombage 2x6	111.798 Support de toilette Colombage 2x4	111.012 Support de toilette Paroi de soutien	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Crosswater	US-PRO1050	MPRO	■	■	■	23-1/2	14	16-3/4	Allongé
Duravit	253509	D-Code	■			21-1/2	14	13-3/8	Bord avant arrondi
	254409	Darling New	■**			24-5/8	14-3/8	13-5/8	Allongé
	254459	Darling New	■**			24-5/8	14-3/8	13-5/8	Allongé
	254509	Darling New	■***			21-1/4	14-3/8	13-5/8	Bord avant arrondi
	253709	DuraStyle	■**			24-3/8	14-5/8	13-5/8	Allongé
	253809	DuraStyle	■			21-1/4	14-5/8	13-3/4	Rectangulaire
	254209	DuraStyle	■***			24-3/8	14-5/8	13-3/4	Allongé
	255109	DuraStyle	■			21-1/4	14-5/8	14	Rectangulaire
	256209	Duravit No.1	■***			21-1/4	14-3/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	222209	Happy D.2	■			21-1/4	14-3/8	13-1/8	Rectangulaire
	255009	Happy D.2	■			24-3/8	14-3/8	13-5/8	Allongé
	253309	Starck 2	■			24-3/8	14-3/4	13-1/4	Allongé
	253409	Starck 2	■			21-1/4	14-5/8	13	Bord avant arrondi
	222509	Starck 3	■***	■		21-1/4	14-1/8	12	Bord avant arrondi
	222609	Starck 3	■	■		24-3/8	14-5/8	13-5/8	Allongé
	222659	Starck 3	■			24-3/8	14-5/8	13-5/8	Allongé
	252709	Starck 3	■***			21-1/4	14-1/8	13-3/8	Bord avant arrondi
	222709	Starck 3 compact	■			19-1/8	14-1/8	13-3/8	Bord avant arrondi
DXV	D23050A000	Belshire	■	■	■	18-3/8	13-7/8	13-3/4	Bord avant arrondi
	D23010S000	Cossu	■	■	■	17-1/2	14-1/2	13-3/4	Bord avant arrondi
	D23040A000	Modulus	■	■	■	18-1/2	14-3/16	13-3/4	Rectangulaire
Icera	C-5170	Karo	■			18-1/8	14-1/8	14-1/8	Allongé
	C-5530	Vista	■			17-3/4	14	14-3/8	Allongé
Kohler	K-6918	Memoirs	■	■	■	24-3/8	17	14-1/16	Carré
	K-31539	Veil	■	■	■	21	15-1/8	13-3/4	Allongé
	K-76395	Veil Intelligent	■	■	■	21	15-1/8	13-3/4	Allongé
Lacava	5051WC	Giulia	■			22	14	14	Bord avant arrondi
	6058.1	Suave	■			22	15-1/2	14-1/4	Bord avant arrondi
Laufen	820978	IlBagnoAlessi One	■	■**	■	23	15-3/8	14	Allongé
	820950	Laufen Pro	■***	■		22-1/16	14-3/16	15-3/4	Bord avant arrondi
	820968	Laufen Pro	■	■		20-7/8	14-3/16	13-5/8	Bord avant arrondi
Signature Hardware	SH111003B	Arnelle	■	■	■	21-1/4	14-3/8	12-1/4	Allongé
Villeroy & Boch	5628 U1 XX	Memento	■			22	14-3/4	16-1/8	Rectangulaire
	4609 UR XX	Subway	■**			22-7/8	16-1/8	13-1/8	Bord avant arrondi
	5600 U0 XX	Subway	■			22-1/4	14-3/4	14-1/8	Bord avant arrondi
	5614 UR XX	Subway	■			22	14-5/8	14-3/8	Bord avant arrondi

* Renseignez-vous auprès des fabricants de toilettes pour connaître les numéros de modèles les plus récents et leur disponibilité.

** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 600 grammes.

*** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 800 grammes.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

COMMENT SAVOIR SI UNE TOILETTE MURALE EST COMPATIBLE?

Avec les systèmes Geberit encastrés 111.335, 111.902, 111.798, 111.597, 111.012 ou 111.018

1 Vérifiez la consommation d'eau.

Les cuvettes à siphon en avant doivent évacuer 4,8 LPC (1,28 GPC) ou 6 LPC (1,6 GPC) pour les modèles à chasse unique ou 4,8/3 LPC (1,28/0,8 GPC) ou 6-3 LPC (1,6/0,8 GPC) pour les modèles à double chasse. Si vous ne connaissez pas votre consommation d'eau, passez à l'étape 5.

**VOUS CONNAISSEZ LA CONSOMMATION D'EAU?
PASSEZ À L'ÉTAPE 2.**


2 Combien de trous de fixation?

Les cuvettes murales sont offertes dans une variété de trous de fixation - 4 trous, 3 trous et 2 trous.


Les cuvettes compatibles avec les systèmes Geberit sont dotées de 2 trous de fixation.

IL Y A 2 TROUS DE FIXATION? PASSEZ À L'ÉTAPE 3.

Cuvette à action siphonique (quatre trous)



Cuvette à chasse directe (trois trous)



Cuvette à siphon en avant (deux trous)




3 Par où l'eau rentre-t-elle dans la cuvette?

Généralement, par le haut (style ouvert) ou par l'arrière (style caché) pour les cuvettes murales.

Les cuvettes compatibles avec les systèmes Geberit sont dotées d'une alimentation en eau cachée par l'arrière.

**VOTRE ALIMENTATION EN EAU EST CACHÉE?
PASSEZ À L'ÉTAPE 4.**



4 Vérifiez les dimensions.


À ce stade-ci, la dernière étape consiste à vérifier les dimensions suivantes :

- a) Dimensions de montage
- b) Dimensions de l'entrée d'alimentation en eau
- c) Dimensions de la sortie des eaux usées

SI VOUS TERMINEZ CETTE ÉTAPE SANS TROUVER DE CORRESPONDANCE, PASSEZ À L'ÉTAPE 5.


a) Dimensions de montage

180 ± 5 mm (7¹/₈ ± 1/4 po) ou
230 mm ± 5 mm (9¹/₈ ± 1/4 po)




Remarque : La somme des tolérances (X) et (Y) ne doit pas dépasser les limites spécifiées de (Z).

≤ 80 mm (≤ 3¹/₈ po) ou
> 80 mm (> 3¹/₈ po)*




* > 80 mm (> 3¹/₈) est acceptable à condition que des pièces de fixation supplémentaires soient recommandées ou fournies par le fabricant.

b) Dimensions de l'entrée d'alimentation en eau

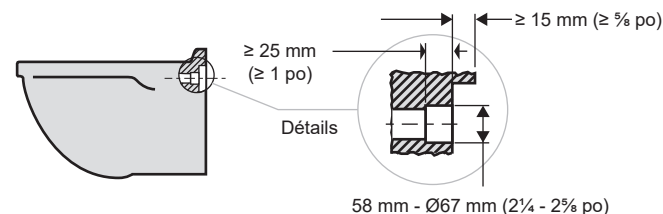

c) Dimensions de la sortie des eaux usées

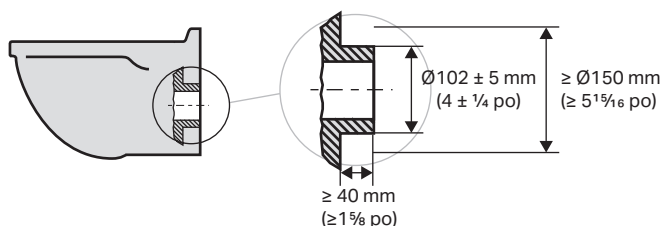

5 Contactez-nous.


800/TEC-TRUE
techsupport.us@geberit.com

TOILETTES À SIPHON EN AVANT AU SOL COMPATIBLES

Les systèmes d'installation Geberit et les combinaisons de toilettes murales marqués du symbole (■) dans le tableau sont compatibles. Veuillez noter que toutes les dimensions sont approximatives.

4,8/3 LPC (LITRES PAR CHASSE) (1,28/0,8 GPC (GALLONS PAR CHASSE))



Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	109.307	109.781	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Duravit	216909	ME de Starck	■	■	17-3/8	14-1/8	15-3/4	Bord avant arrondi
	216959	ME de Starck	■	■	21-1/4	14-5/8	15-3/4	Allongé
Catalano	VPS54R	Sfera 54 Newflush	■	■	21-1/4	13-3/4	16-1/4	Bord avant arrondi
Laufen	823339	Kartel	■	■	22-1/8	14-5/8	16-15/16	Bord avant arrondi

4,8/3 LPC (1,28/0,8 GPC) Certifiés WaterSense


Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	109.307	109.781	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Duravit	216909	ME de Starck	■	■	17-3/8	14-1/8	15-3/4	Bord avant arrondi
	216959	ME de Starck	■	■	21-1/4	14-5/8	15-3/4	Allongé
Catalano	VPS54R	Sfera 54 Newflush	■	■	21-1/4	13-3/4	16-1/4	Bord avant arrondi

6/3 LPC (1,6/0,8 GPC)

Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle*	Nom du modèle	109.304	Longueur (Dimensions de la toilette en pouces)	Largeur	Profondeur	Style
Devon & Devon	WCBTWBLU	Blues	■	20-3/8	14	15-3/4	Bord avant arrondi
	WCBTWCLA	Classica	■	20-5/8	14-1/4	15-1/2	Bord avant arrondi
	WCBTWET	Etoile	■	19-1/4	15-3/8	15-3/4	Bord avant arrondi
	WCBTWNET	New Etoile	■	20-1/4	14	15-3/4	Bord avant arrondi
	WCBTWROS	Rose	■	20-1/4	14-3/16	15-3/16	Bord avant arrondi
	WCBWWES	Westminster	■	21-1/2	14-3/8	15-1/2	Bord avant arrondi
Neo-Metro	8951-W-2	Euro-Urban	■	23	13-3/4	14	Allongé
Villeroy & Boch	6607 U1 XX	Subway	■	22-1/2	14-5/8	15-3/4	Bord avant arrondi

* Renseignez-vous auprès des fabricants de toilettes pour connaître les numéros de modèles les plus récents et leur disponibilité.

** Répond aux normes de performance maximale (MaP) pour 600 grammes.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

COMMENT SAVOIR SI UNE TOILETTE AU SOL EST COMPATIBLE?

Avec les systèmes Geberit de chasse encastrés 109.304, 109.307 ou 109.797

1 Vérifiez la consommation d'eau.


Les cuvettes à siphon en avant doivent évacuer 6 LPC (1,6 GPC) pour les modèles à chasse unique ou 6/3 LPC (1,6/0,8 GPC) pour les modèles à double chasse. Si vous ne connaissez pas votre consommation d'eau, passez à l'étape 5.

**VOUS CONNAISSEZ LA CONSOMMATION D'EAU?
PASSEZ À L'ÉTAPE 2.**

2 Par où l'eau rentre-t-elle dans la cuvette?

Généralement, par le haut (style ouvert) ou par l'arrière (style caché).
Les cuvettes compatibles avec les systèmes Geberit sont dotées d'une alimentation en eau cachée par l'arrière.

**VOTRE ALIMENTATION EN EAU EST CACHÉE PAR
L'ARRIÈRE SANS JOINT DE ROBINET DE CHASSE?
PASSEZ À L'ÉTAPE 3.**

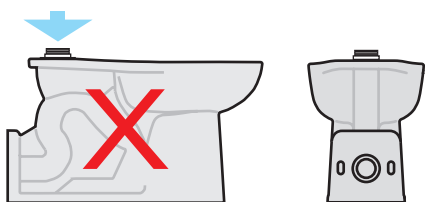


3 Vérifiez les dimensions.


- a) Orientation du raccordement
- b) Dimensions de l'entrée d'alimentation en eau
- c) Dimensions de la sortie des eaux usées

**SI VOUS TERMINEZ CETTE ÉTAPE SANS TROUVER DE
CORRESPONDANCE, PASSEZ À L'ÉTAPE 5.**


a) Dimensions de montage

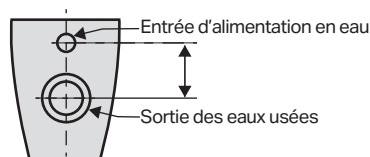

b) Dimensions de l'entrée d'alimentation en eau

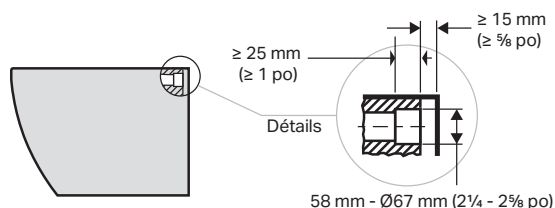

c) Dimensions de la sortie des eaux usées

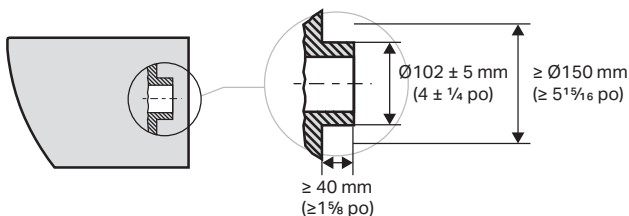

4 Contactez-nous.


800/TEC-TRUE
techsupport.us@geberit.com

URINOIRS MURAUX COMPATIBLES

Les systèmes d'installation Geberit et les combinaisons de toilettes murales marqués du symbole (■) dans le tableau sont compatibles.
Veuillez noter que toutes les dimensions sont approximatives.

1,9 LPC (0,5 GPC)*


Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle**	Nom du modèle	111.625 Support d'urinoir	Allongement (Dimensions de l'urinoir en pouces)	Longueur	Largeur
Duravit	280930	ME de Starck	■	13-3/4	23	11-3/4

0,5 LPC (0,125 GPC)*

Toutes les dimensions de toilettes sont présentées comme suit :



Marque	Numéro de modèle**	Nom du modèle	111.625 Support d'urinoir	Allongement (Dimensions de l'urinoir en pouces)	Longueur	Largeur
Laufen	840975	Il Bagno Alessi One	■	11-3/8	23	12-3/4

* La combinaison répond aux normes EPA WaterSense lorsqu'elle est associée au support d'urinoir Geberit et aux commandes de chasse d'urinoir Geberit certifiées EPA WaterSense.

** Renseignez-vous auprès des fabricants d'urinoirs pour connaître les numéros de modèles les plus récents et leur disponibilité.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

COMMENT SAVOIR SI UN URINOIR MURAL EST COMPATIBLE?

Avec le système Geberit encastré 111.625

1 Vérifiez la consommation d'eau.


Les urinoirs à siphon doivent évacuer avec 0,5 LPC (0,125 GPC) ou 2 LPC (0,5 GPC) ou moins. Si vous ne connaissez pas votre consommation d'eau, passez à l'étape 4.

**VOUS CONNAISSEZ LA CONSOMMATION D'EAU?
PASSEZ À L'ÉTAPE 2.**


2 Vérifiez si les caractéristiques physiques de l'urinoir sont compatibles avec le système d'urinoir encastré Geberit.

- a) L'urinoir n'est pas doté de siphons intégrés ou de robinets de chasse
 - b) L'urinoir n'est pas monté à l'aide de supports muraux
 - c) L'alimentation en eau de l'urinoir ne passe pas par le haut
- Si les caractéristiques de l'urinoir sont compatibles, passez à l'étape 3.


- a) L'urinoir n'est pas doté de siphons intégrés ou de robinets de chasse



- b) L'urinoir n'est pas monté à l'aide de supports muraux

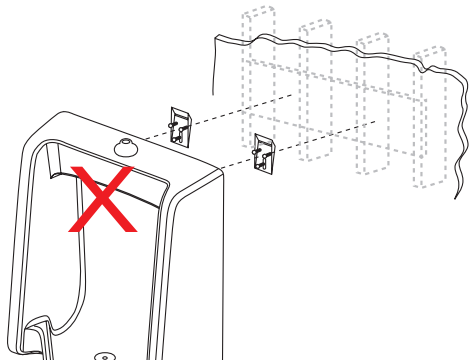

- c) L'alimentation en eau de l'urinoir ne passe pas par le haut.

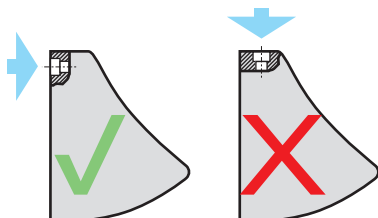


3 Vérifiez les dimensions.

Vérifiez l'emplacement des trous suivants et si leurs dimensions se situent dans les valeurs de l'image ci-dessous.


- a) Dimensions de montage
- b) Dimensions de l'entrée d'alimentation en eau
- c) Dimensions de la sortie des eaux usées
- d) Doit être compatible avec les dimensions du siphon en plastique auxiliaire indiquées ci-dessous

SI VOUS TERMINEZ CETTE ÉTAPE SANS TROUVER DE CORRESPONDANCE, PASSEZ À L'ÉTAPE 5.


a) Dimensions de montage

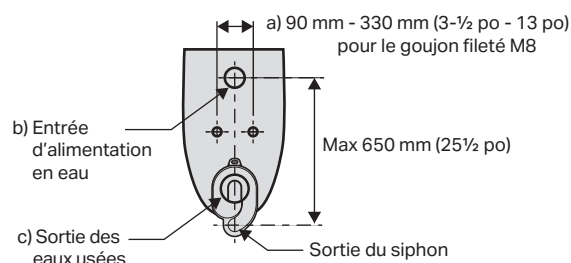


b) Dimensions de l'entrée d'alimentation en eau

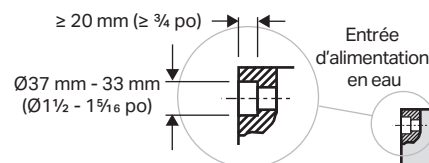

c) Dimensions de la sortie des eaux usées

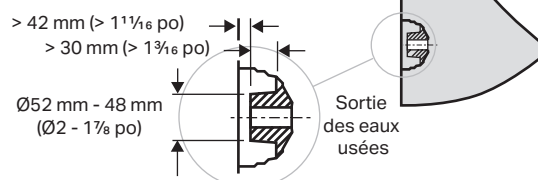

d) Dimensions du siphon auxiliaire

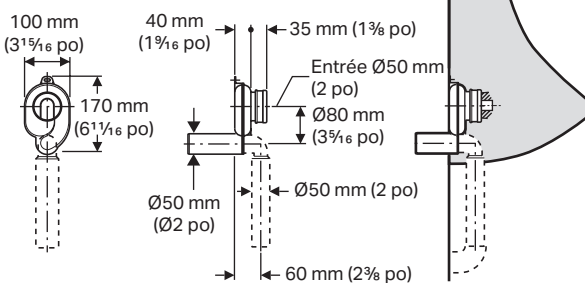

4 Contactez-nous.

800/TEC-TRUE
techsupport.us@geberit.com

Geberit

2100 S. Clearwater Drive
Des Plaines, Illinois 60018
États-Unis

T (800) 566-2100

F (847) 803-5454

www.geberit.us

Geberit North America fait partie de Geberit Group, un chef de file sur le marché européen et un fournisseur mondial de technologie sanitaire. Situé à Des Plaines, dans l'Illinois, Geberit North America offre des systèmes de réservoir et support encastrables pour les toilettes et les appareils sanitaires muraux et au sol. Les systèmes Geberit améliorent l'aspect de n'importe quelle salle de bains en dissimulant l'inesthétique réservoir de toilette. Le remplacement d'un réservoir standard par le système Geberit crée plus d'espace utile, améliore l'hygiène et facilite l'accès. La vanne unique à double chasse permet d'économiser l'eau et ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Geberit offre également l'élimination commandée par câble des eaux usées et des trop-pleins de baignoire dans une variété de finis. Les pièces mécaniques essentielles ne sont pas en contact avec l'eau, ce qui garantit un fonctionnement sans problème pendant des années.

Pour plus d'informations, communiquez avec votre représentant commercial Geberit au (800) 566-2100, ou rendez-vous sur le site **geberit.us**

